

سانتریفیوژ دیجیتال TAT 4000

این دستگاه جهت دو فاز کردن و در برخی موارد بدست آوردن رسوبات نمونه های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرد
مشخصات فنی :

دستگاه برق 220V , 50HZ و با تحمل نوسانات برق $\pm 20\%$ ولت اسمی میباشد

سرعت دستگاه قابل تنظیم از 500-4000RPM و دارای تایمر 99 دقیقه میباشد

دارای تعداد شاخه های مختلف بصورت هد ثابت و متحرک بوده (هدهای ۴ و ۸ و ۶ و ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ شاخه جهت لوله های 100×16) و (هدهای ۸ و ۱۶ شاخه جهت لوله های 15 ml) و (هدهای ۴ و ۶ شاخه جهت فالكون 50 ml)

جنس بدنه ورق فولادی با رنگ الکترواستاتیک

درب دستگاه از پلک پلی اتیلن شفاف با قطر 1cm میباشد


دارای سیستم ترمز اتومات

سیستم کنترل دور و تایمر فول دیجیتال هوشمند

مجهز به میکروسوییچ ایمنی درب و فیوز محافظ

دارای ترانس کاهنده ولتاژ برای ایمنی بیشتر

وزن دستگاه حدود 22 Kg در بسته بندی مناسب

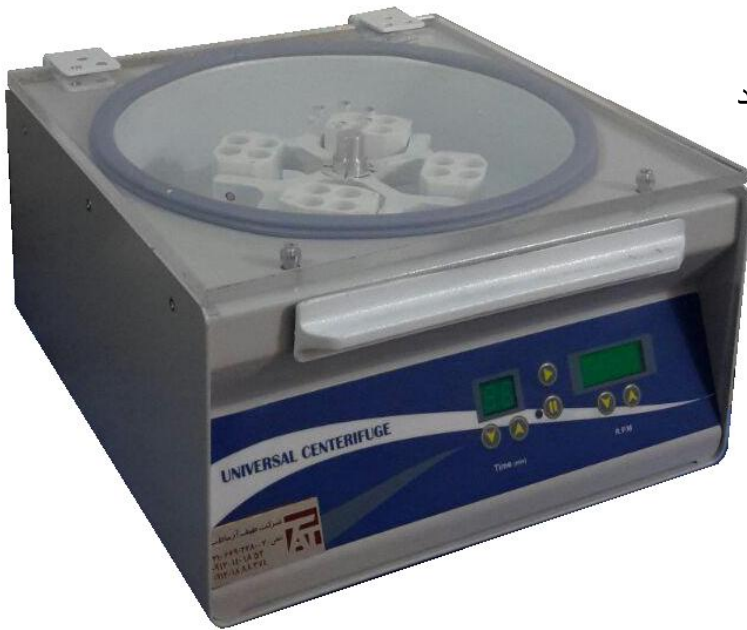

روش کار:

توجه داشته باشید جهت بارگیری دستگاه هردو باگت متقابل را با ترازوی دو کفه ای بالانس کرده سپس به سانتریفیوژ منتقل کنید در پایان بعد از بستن درب دستگاه دور و تایم مورد نظر را تنظیم و بعد دکمه استارت بزنید
لازم به ذکر پس از اتصال کابل به دستگاه و پرعن برق کلید پاور پشت دستگاه را روشن کنید تا پانل آماده فرمانهای شما باشد
تا پایان چرخش دستگاه در آنرا به هیچ وجه باز نکنید

دستگاه دارای ترمز مخصوص میباشد که بمحض خاموش شدن تایمر وارد عمل میشود

در زمان تحویل دستگاه توضیحات لازم نیز ارائه خواهد شد

فیوز ایمنی دستگاه در قسمت بالای محل اتصال کابل قرار دارد که روش تعویض آن نیز در بروشور توضیح داده شده است و بسیار راحت است