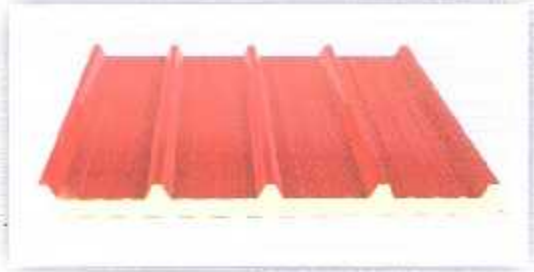

پنج گام

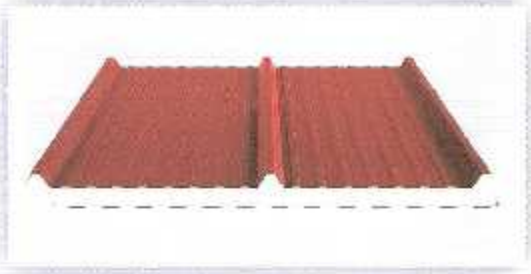

سه گام

برای پوشش سقف سالن‌ها و ساختمان‌ها بعنوان بما و بعنوان عایق رطوبت، صدا، سرما و گرما می‌باشد که با عرض مفید ۱۰۰ سانتیمتر و غیرمفید ۱۰۸ سانتیمتر و به طول دلخواه مشتری بصورت پیوسته (Continuous) تولید می‌شود که در سه طرح پنج گام و سه گام و چهارگام در شرکت کبیرپانل تولید می‌گردد.

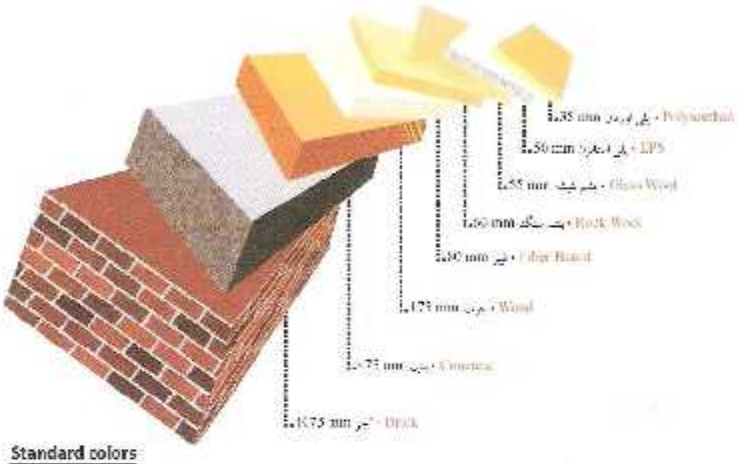

Standard colors



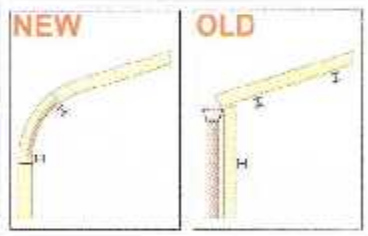

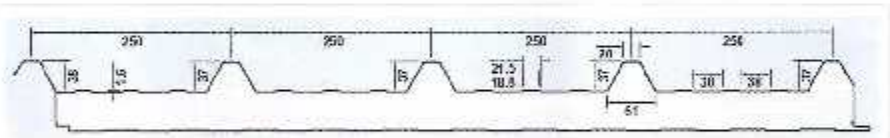

Insulation Density	38-42 kg /m3 (Standard)		دانسیته	Insulation Layer	Polyurethane	لایه عایق
Support span (cm)			فاصله پرلینها	انتقال انرژی U values (w/m2k)	ضخامت عایق Insulation Thickness	ضخامت ورق sheet Thickness
200	160	120	100			
Load spring	(kg/m2)		تحمل بار			
239	365	509	626	0.55	40	0.50 / 0.50
283	422	561	681	0.44	50	
328	470	614	708	0.37	60	
516	661	823	953	0.22	100	
heat transmission coefficient		0.022 w/mk				ضریب انتقال حرارت برای عایق
Sound insulation		25 db				عایق صوتی
Flammability Class		(DIN 4102) B2-				کلاس اشتعال

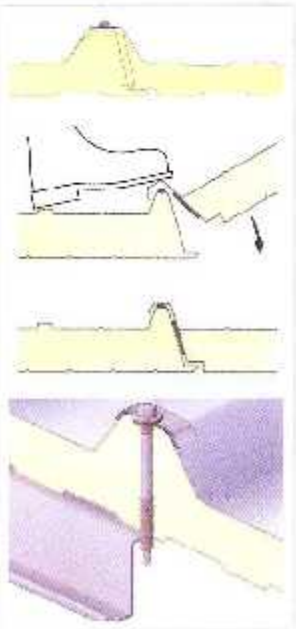

KABIR PANEL PU

KABIR PANEL PU