






میناتور ی

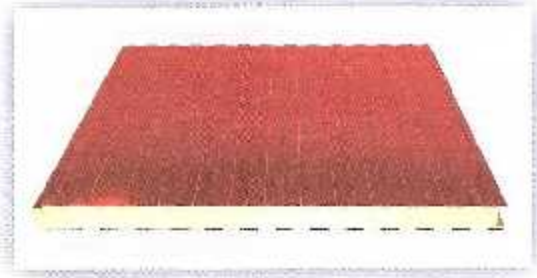


استاندارد

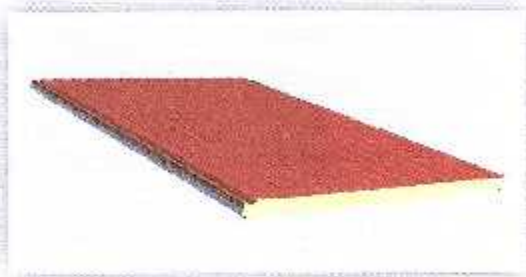

بیج مخفی

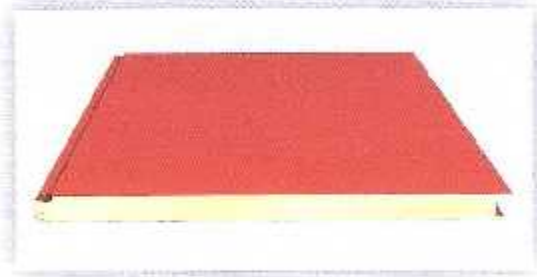



صاف

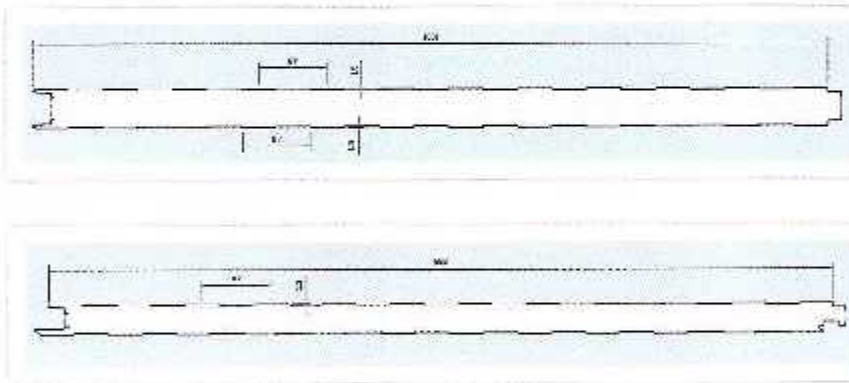

جهت پوشش دیوار بوده و بصورت پیوسته (Continuous) با عرض مفید ۱۰۰ سانتیمتر و غیر مفید ۲-۱ سانتیمتر و به طول داخواه مشتری تولید می شود و در قالب های استاندارد- میناتور ی (سنوسی ریز) - پانل صاف و پانل بیج مخفی تولید می شوند. این پانل ها در ضخامت از ۲ سانتیمتر تا ۲۲ سانتیمتر در شرکت کبیر پانل برای مصارف مختلف و مناسب با شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف طراحی و تولید گردیده است.

KABIR PANEL PU

Insulation Density	38-42 kg /m ³ (Standard)	دانشگاه	Insulation Layer	Polyurethane	لایه عایق
Support span (cm)		فاصله پرتیها	انتقال انرژی	ضخامت عایق	ضخامت ورق sheet Thickness
	200 160 120 100		U values (w/m ² k)	Insulation Thickness	
Load spring (kg/m ²)		تحميل بار			0.50 / 0.50
	183 251 370 465				
	239 294 391 477				
	298 405 585 727				
	546 727 727 890				
heat transmission coefficient	0,022 w/mk		ضریب انتقال حرارت برای عایق		
Sound insulation	25 db				عایق صوتی
Flammability Class	(DIN 4102) B2+				کلاس اشتعال

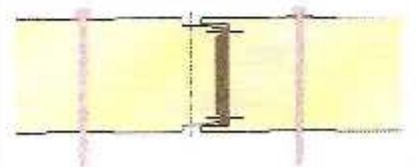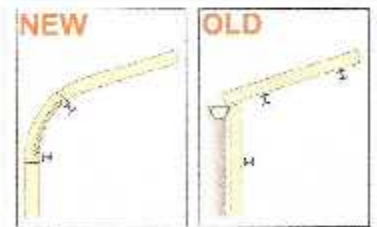

KABIR PANEL PU