

لرزه گیر دوفنری



کاربردها:

- انواع چیلرها
- کمپرسورهای بزرگ
- برج خنک کن ها و فن
- انواع ژنراتور سنگین
- هواساز و پمپ ها
- سایر تجهیزات HVAC



ویژگیهای ممتاز:




- ✓ قابلیت تحمل بارهای قائم تا 1000 کیلوگرم
- ✓ مقاومت در برابر نیروهای باد و زلزله
- ✓ انعطاف پذیری از 10 الی 50 میلیمتر
- ✓ رنگ بدنه و فنر از اپوکسی بسیار با دوام
- ✓ قابلیت تنظیم ارتفاع
- ✓ قابلیت تعویض در جای فنرها بدون برداشتن دستگاه

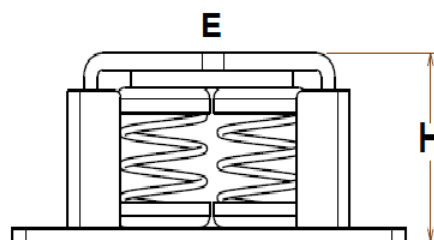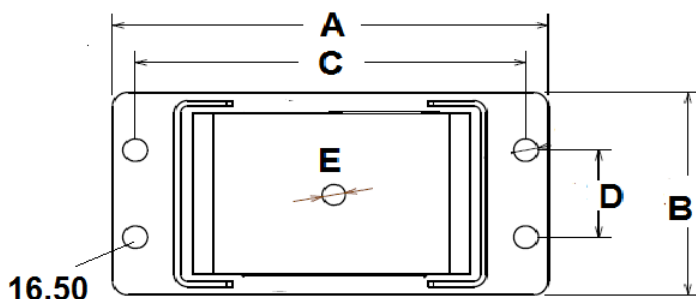

RSM Restrained Spring Mount (25mm Rated Deflection)

Model	Rated Capacity kg	Color	Spring Constant	Dimension in mm					
				A	B	C	H	D	E
RSM-500-2	450-550	Blue *		290	120	260	130	65	m16
RSM-600-2	600-650	Silver *							
RSM-700-2	700-750	Silver*							
RSM-800-2	800-850	Black							
RSM-900-2	900-950	Black*							
RSM-1000-2*	950-1050	Black **							

نمونه ای از لرزه گیرهای دوفنری که به صورت سفارشی تولید می شود

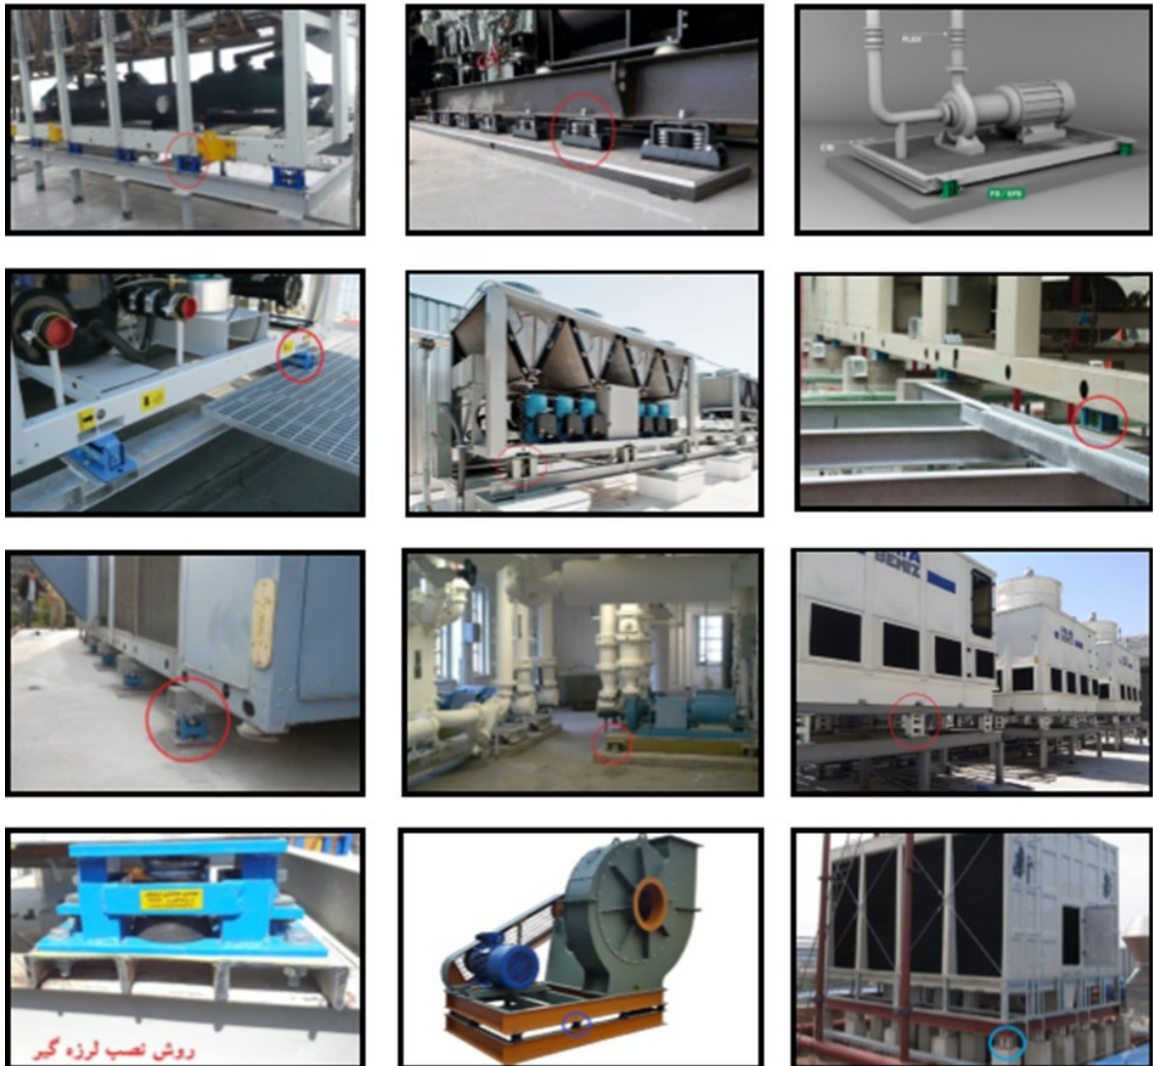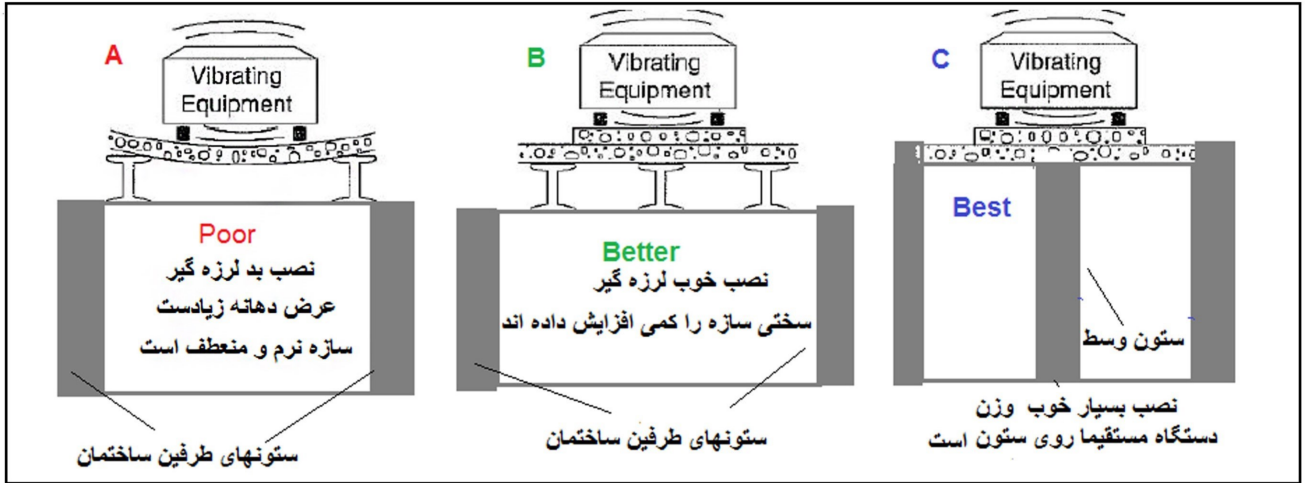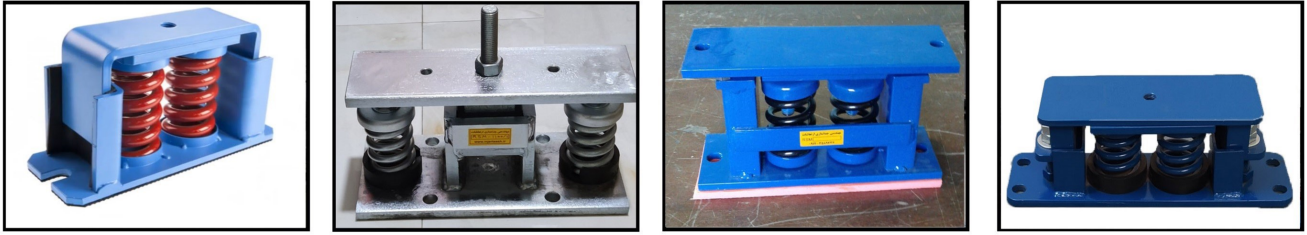

روش نصب لرزه گیر