
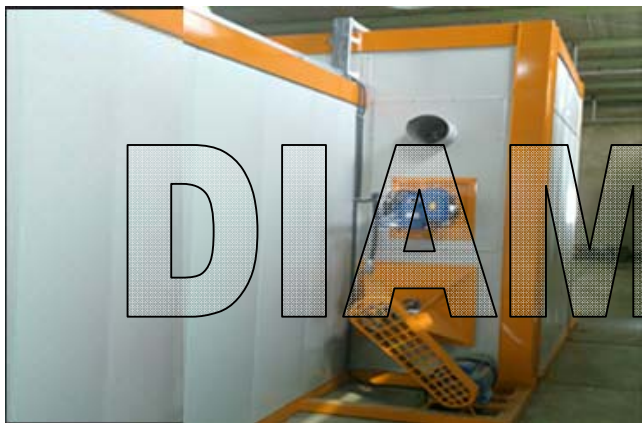


## کوره کانوایی

کوره های پیوسته متناسب با ابعاد محل نصب و ابعاد قطعه و سرعت کانوایر در تیپ و ابعاد مختلف طراحی می شود  
این کوره ها دارای پرده هوا در ورودی و خروجی قطعه و سیرکوله هوای گرم غیر مستقیم و شاسی یکپارچه قابل حمل ساخته می شوند  
در این سیستم جهت حمل قطعات از کانوایر هوایی یا زمینی استفاده می شود

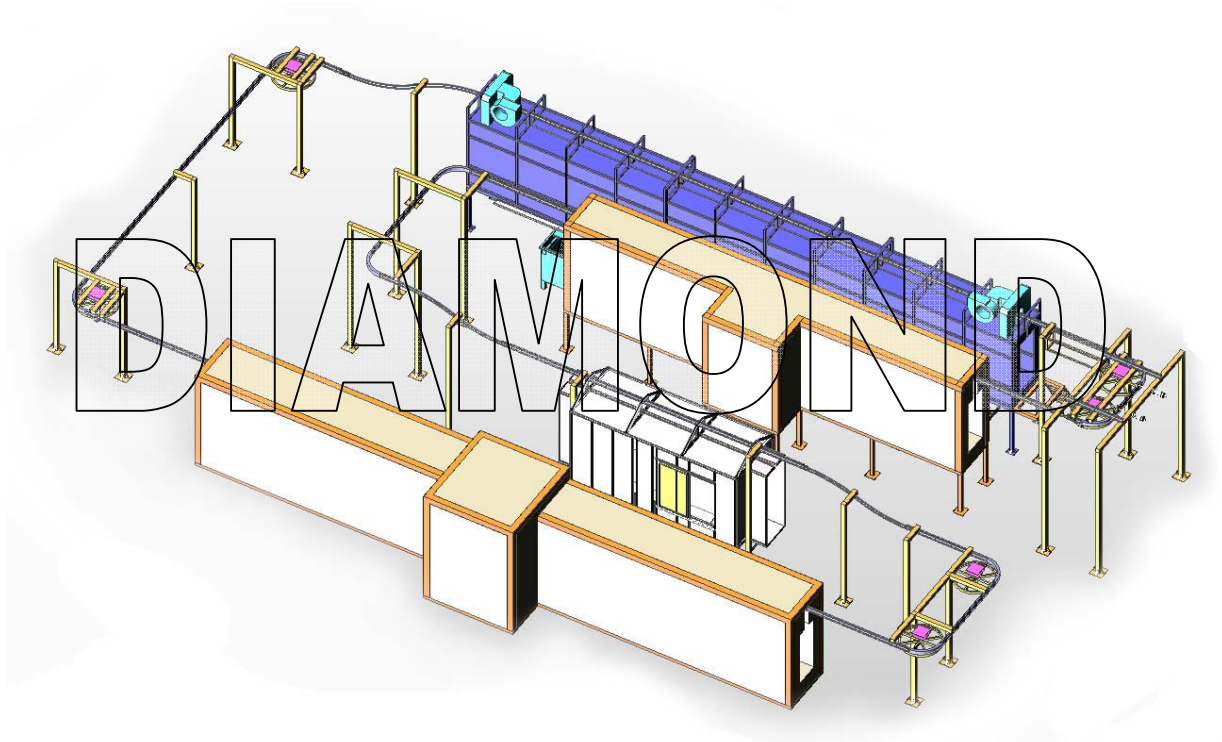

انواع کوره های پیوسته

## Lliner \*

این تیپ کوره های پیوسته بصورت خطی مناسب با کارگاه هایی که محدودیت در عرض دارند طراحی شده و لود قطعه از یکطرف و انلود از طرف دیگر کوره می باشد

## U-Type \*

این تیپ کوره ها به صورت رفت و برگشت از یکطرف کوره بوده و مناسب جهت کارگاه هایی که محدودیت در طول دارند طراحی شده. لود و انلود از یکطرف کوره انجام میگیرد.

## S-Type \*

ورودی خروجی قطعه در این تیپ کوره ها به صورت (اس) بوده و در موارد خاص استفاده می شود

مشخصات فنی

- انتقال حرارت گردش هوای گرم غیر مستقیم توسط کانال در کف کوره و دارای دیچه های قابل تنظیم

- کنترل درجه حرارت توسط ترموستات دیجیتال با دقت بالا

- قابلیت نصب کانوایر هوایی وزمینی

- عایق بدنه با ضخامت 15 سانتیمتر به صورت پانل با اتصال فوق زبانه

- ورقهای بیرونی روغنی با پوشش رنگ مایع هواخشک. ورقهای داخل گالوانیزه

- آبیندی درزها توسط سلیکون نسوز انجام میگیرد

- دارای شناسی چند تیکه قابل حمل و مونتاژ در محل

- هیتر کوره دارای سه سال گارانتی و از جنس استنلیس استیل می باشد

- دارای دو عدد فن ساترفوژ جهت سیر کوله هوادر قسمت هیتر