


## Dimensions

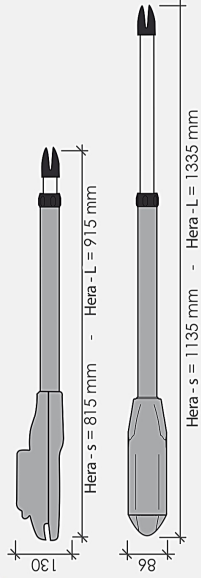

## جک های الکترومکانیکی بلانکو A Solutions for Swing gate automation

این سیستم در صورتی که حد واسط سطح درب با ستون یا دیوار اختلاف عمقی بیش از ۱۴ سانتیمتر نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود. و همچنین قدرت جابجایی دربی با حد اکثر وزن هر لنکه ۴۵۰ کیلوگرم با عرض ۴ متر را دارا میباشد. سرعت عملکرد دربرای زاویه ۹۰ درجه ۱۸ الی ۲۶ ثانیه میباشد. ولتاژ ۲۴۰ و ۲۳۰ وات مصرفی ۵۰ الی ۳۰ وات به کمک طراحی ویژه گیرکس برای این گونه سیستم قدرت بالایی را تولید میکند که این قدرت نیروی معادل با ۲۵۰ الی ۴۰۰ Nm را ایجاد مینماید که به لولای درب جهت غلبه بر اینرسی درب اعمال میگردد. این سری محصول در چند تیپ عرضه میگردد که جوایگوی رنج بالایی از نیاز بازار میباشد.

Hera È DISPONIBILE IN KIT CON TUTTI GLI ACCESSORI INCLUSI / Hera IS AVAILABLE IN KIT WITH ALL ACCESSORIES INCLUDED

### TECHNICAL FEATURES

	Hera-S	Hera-L	Hera Lite	Hera 24
Power supply	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	24V DC
Current	1.2 - 1.7A	1.2 - 1.7A	1.2 - 1.7A	0.5 - 0.75 A
Motor power	250 W	300 W	300 W	50 W
Capacitor	8 µF	6 µF	6 µF	-----
Thermic protection	150°C	150°C	150°C	-----
Max thrust	3000 N	4000 N	4000 N	2500 N
IP class protection	44	44	44	44
Revolution speed	1400 rpm	1400 rpm	900 rpm	1600 rpm
Max opening angle	120°	120°	120°	120°
90° opening time	17"	22"	22"	15"
Max leaf weight	300 Kg	400 Kg	400Kg	400 Kg
Max leaf length	3m	4 m	4 m	4m
Duty cycle	40%	40%	40%	80%

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	24V DC
Assorbimento	0.5 - 0.75 A
Potenza	50 W
Condensatore	-----
Protezione termica	-----
Coppia massima	2500 N
Protezione IP	44
Giri motore	1600 rpm
Angolo max di apertura	120°
Tempo apertura 90°	15"
Peso anta massima	400 Kg
Lunghezza anta massima	4m
Ciclo di lavoro	80%