

پرس کابلشوهای دستی و هیدرولیکی
و گرافیت بردار کابل های XLPE



Retonak
Shaya Co.





پرس سرسیم مکانیکی دستی مدل: T-007	
ویژگی	قابلیت پرس سر سیم های عایق دار از 0.5 الی 6 میلیمتر مربع سر سیم های بدون عایق از 0.5 الی 10 میلیمتر مربع
طول پرس / وزن	220 میلیمتر / 0.61 کیلو
ملحقات	مجهز به سه سری لقمه تعویضی برای پرس به فرم های INDENT - TRAPEZOID - OVAL




پرس کابلیشو مکانیکی دستی مدل: JY-0650A	
ویژگی	قابلیت پرس کابلیشو با لقمه شش گوش چرخشی 6 الی 50 میلیمتر مربع
طول پرس / وزن	380 میلیمتر / 1.5 کیلو



پرس کابلیشو مکانیکی دستی مدل: JY-06120	
ویژگی	قابلیت پرس کابلیشو با لقمه شش گوش چرخشی 6 الی 120 میلیمتر مربع
طول پرس / وزن	650 میلیمتر / 3.8 کیلو



پرس کابلیشو مکانیکی دستی مدل: JT-150	
ویژگی	مجهز به دسته مخصوص برای کاهش نیروی پرس قابلیت پرس کابلیشو با لقمه شش گوش تعویضی
قدرت پرس	35 کیلو نیوتن
وزن / طول پرس	4 کیلوگرم - 420 الی 590 میلیمتر
ملحقات	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150mm ²

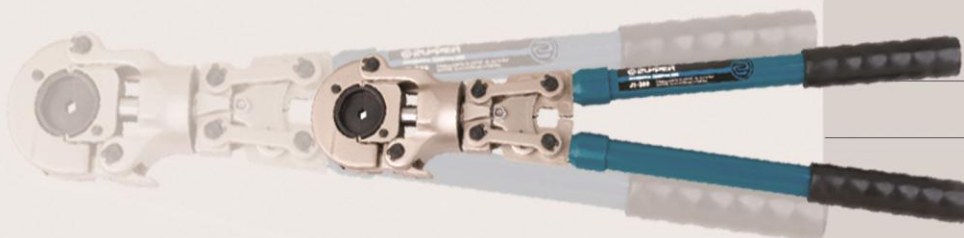

پرس کابلیشو مکانیکی دستی مدل: JT-300	
ویژگی	مجهز به دسته مخصوص برای کاهش نیروی پرس قابلیت پرس کابلیشو با لقمه شش گوش تعویضی
قدرت پرس	40 کیلو نیوتن
وزن / طول پرس	4 کیلوگرم / 580 میلیمتر
ملحقات	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²

پرس کابلشو هیدرولیک دستی مدل: THS-150

ویژگی	مجهز به پمپ هیدرولیکی دستی سر خود مجهز به شیر فشار شکن
فاصله دهانه پرس	15 میلیمتر
حجم روغن	60 سی سی
قدرت پرس	60 کیلو نیوتن
وزن پرس	1.36 کیلو گرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150mm2



پرس کابلشو هیدرولیکی دستی مدل: HT-150

ویژگی	مجهز به پمپ دستی سر خود
فاصله دهانه پرس	9 میلیمتر
حجم روغن	145 سی سی
قدرت پرس	35 کیلو نیوتن
وزن	1.36 کیلوگرم / 215 میلیمتر
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 4,6,8,10,16,25,35,50,70,95,120,150mm2




پرس کابلشو هیدرولیکی دستی مدل: CYO-410

ویژگی	- مجهز به پمپ دو مرحله ای برای سرعت عمل - دسته فایبرکلاس با عایق 200 کیلو ولت برای یک دقیقه - سر چرخان 180 درجه
فاصله دهانه پرس	30 میلیمتر
حجم روغن	145 سی سی
قدرت پرس	116 کیلو نیوتن
وزن	6.4 کیلوگرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm2



پرس کابلشو هیدرولیکی دستی مدل: CYO - 430

ویژگی	-مجهز به پمپ دو مرحله ای برای سرعت عمل - دسته فایبرکلاس با عایق 200 کیلو ولت برای یک دقیقه - سر چرخان 180 درجه
فاصله دهانه پرس	30 میلیمتر
حجم روغن	145 سی سی
قدرت پرس	116 کیلو نیوتن
وزن	7 کیلوگرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm2

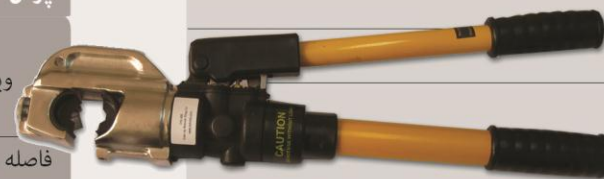

پرس کابلشو هیدرولیکی دستی مدل: CYO - 510B

ویژگی	-مجهز به پمپ دو مرحله ای برای سرعت عمل - دسته فایبرکلاس با عایق 200 کیلو ولت برای یک دقیقه - سر چرخان 180 درجه
فاصله دهانه پرس	38 میلیمتر
حجم روغن	200 سی سی
قدرت پرس	126 کیلو نیوتن
وزن	7.4 کیلوگرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm2






سرپرس کابلشو هیدرولیکی مدل: FHT-400U

فاصله دهانه پرس	20 میلیمتر
قدرت پرس	120 کیلو نیوتن
وزن	3.9 کیلوگرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²



سرپرس کابلشو هیدرولیکی مدل: SHP-430H

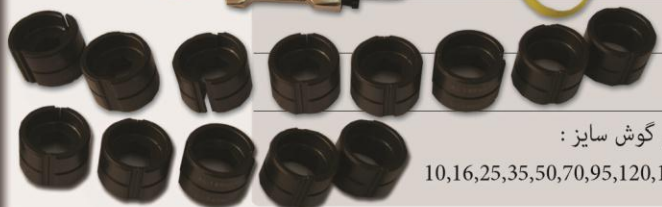

فاصله دهانه پرس	30 میلیمتر
قدرت پرس	116 کیلو نیوتن
وزن	4.7 کیلوگرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²



سرپرس کابلشو هیدرولیکی مدل: SHP-510H

فاصله دهانه پرس	38 میلیمتر
قدرت پرس	126 کیلو نیوتن
وزن	4.9 کیلوگرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm ²



سرپرس کابلشو هیدرولیکی مدل: FYQ-630

فاصله دهانه پرس	25 میلیمتر
قدرت پرس	316 کیلو نیوتن
وزن	10.8 کیلوگرم
ملحقات استاندارد	کیف حمل و لقمه های شش گوش سایز : 35,50,70,95,120,150,185,240,300,400,500,630mm ²





پمپ هیدرولیک برقی تک فاز مدل TEP-700



تک مسیره	ویژگی
قدرت موتور 4/0 کیلو وات	
فشار 80 مگا پاسکال	
حجم روغن 1.8 لیتر	
ولتاژ کاری تک فاز AC220V-50 HZ	وزن
مجهز به ریموت کنترل دستی سیمی	
230mm 306X 155X / 8.5 کیلوگرم	

پمپ هیدرولیکی دستی به همراه شلنگ دو متری مدل: CP-700B



دو پیستونه	ویژگی
فشار پیستون اول 2MPa	
فشار پیستون دوم 70MPa	خروجی روغن
فشار اول 13cc فشار دوم 2.3cc	
1800 سی سی	حجم روغن
12.5 کیلوگرم	

پمپ هیدرولیکی پایی به همراه شلنگ دو متری مدل: TFP-800



دو پیستونه	ویژگی
فشار پیستون اول 2MPa	
فشار پیستون دوم 70MPa	خروجی روغن
فشار اول 13cc فشار دوم 2.3cc	
700 سی سی	حجم روغن
9 کیلوگرم	

پمپ هیدرولیکی دستی به همراه شلنگ دو متری مدل: CP-700



دو پیستونه	ویژگی
فشار پیستون اول 2MPa	
فشار پیستون دوم 70MPa	خروجی روغن
فشار اول 13cc فشار دوم 2.3cc	
900 سی سی	حجم روغن
9 کیلوگرم	

پمپ هیدرولیکی پایی به همراه شلنگ دو متری مدل: CFP-800



دو پیستونه	ویژگی
فشار پیستون اول 2MPa	
فشار پیستون دوم 70MPa	خروجی روغن
فشار اول 13cc فشار دوم 2.3cc	
850 سی سی	حجم روغن
8 کیلوگرم	



قیچی جغجغه ای دو دستی مدل : ZC-95A

دسته	تلسکوپی
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 95 میلیمتر
وزن / طول	6.3 کیلوگرم / 530 الی 725 میلیمتر

قیچی جغجغه ای دو دستی مدل : ZC-120A

دسته	تلسکوپی
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 120 میلیمتر
وزن / طول	7 کیلوگرم / 555 الی 745 میلیمتر

قیچی جغجغه ای دو دستی مدل : ZC-160A

دسته	تلسکوپی
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
محدوده برش	قطر 160 میلیمتر
وزن / طول	9.5 کیلوگرم / 760 الی 950 میلیمتر

سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی مدل : CPC-100B

ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی و کابل های تلفن
نیروی برش	60 کیلو نیوتن
محدوده برش	حداکثر قطر برش کابل های مسی و آلومینیومی 75 میلیمتر حداکثر قطر برش کابل های تلفن 100 میلیمتر
وزن / طول	3.5 کیلوگرم / 515 میلیمتر



قیچی گیوتینی هیدرولیکی دستی مدل : THC-20

قدرت برش	60 کیلو نیوتن
محدوده برش	برای برش سیم بکسل و کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و کابل های ACSR و خود نگه دار
وزن / طول	2.9 کیلوگرم / 370 میلیمتر

قیچی گیوتینی هیدرولیکی دستی مدل : CPC-40BL

قدرت برش	60 کیلو نیوتن
محدوده برش	برای برش سیم بکسل و کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و کابل های ACSR و خود نگه دار
وزن / طول	5.6 کیلوگرم / 600 میلیمتر



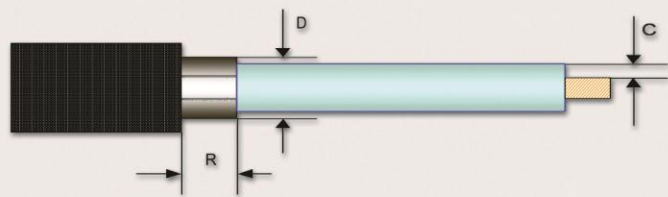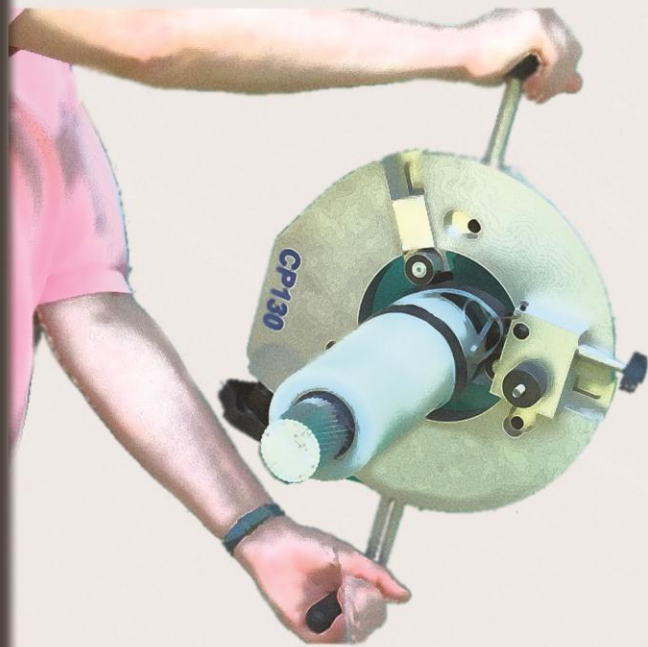

کابل لخت کن و گرافیت بردار

مدل	ویژگی		
CP185	CP130	CP90	
125-185	75-130	35-90	مناسب قطر کابل D (mm)
3-35	3-35	3-35	محدوده حذف عایق C (mm)
70	70	70	حداقل باقیمانده گرافیت R (mm)
2	2	2	حداکثر عمق برش / mm
5.1	4.6	4.1	وزن / Kg
17X 48 X 49	19X 51 X 44	19X 51 X 44	ابعاد / mm




کابل لخت کن مدل SK-30

محدوده عمل	مناسب قطر کابل 15 الی 30 میلیمتر
وزن	0.8 کیلوگرم
طول	325 میلیمتر



کابل لخت کن مدل BXQ-Z-40A

محدوده عمل	مناسب قطر کابل 14 الی 40 میلیمتر
ابعاد	60X95X275



گرافیت بردار مدل OUT SCNP تک کاره

لایه برداری گرافیت های چسبنده به عایق XLPE

گرافیت بردار مدل OUT SCP NP دو کاره

لخت کن روکش گرافیتی غیر چسبنده

لایه برداری گرافیت های چسبنده به عایق XLPE

مناسب مقطع کابل 35 الی 630 میلیمتر مربع



لخت کن و گرافیت بردار مدل POLY SCNP سه کاره

لخت کن روکش خارجی

لایه برداری گرافیت های چسبنده به عایق XLPE

لخت کن عایق XLPE

مناسب مقطع کابل 35 الی 630 میلیمتر مربع





شرکت رتوناک شایا (سهامی خاص)

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی،

پلاک ۲۰۹۳، واحد یک صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۷۵۸

تلفن : ۸۸۱۰۴۲۲۳ - ۸۸۱۰۴۲۱۴ - ۸۸۱۰۴۲۱۵

تلفن همراه: ۰۹۱۲ ۳۵۷ ۰۳۷۲ : نمابر : ۸۸۱۰۴۲۲۵